

超純水系統

功能：

1. 自動定時沖洗裝置
2. 控制全自動操作
3. 缺水低壓保護
4. 水質監視系統，附優劣指示燈
5. 操作壓力設定控制
6. 儲存RO滿水位停機
7. 附清洗RO藥品循環出口，藥洗RO方便
8. 機組馬達附保護裝置
9. 配合前處理系統，均有再生保護停機裝置
10. 均有排放水流量計、RO生產水流量計



ARO-200G~400G



ARO-500G



ARO-800G



UV1GPM



UV12GPM-H



UV24GPM-H



ARO-3000G




ARO-6000~8000G



ARO-40000G~80000G

RO 系統配置圖

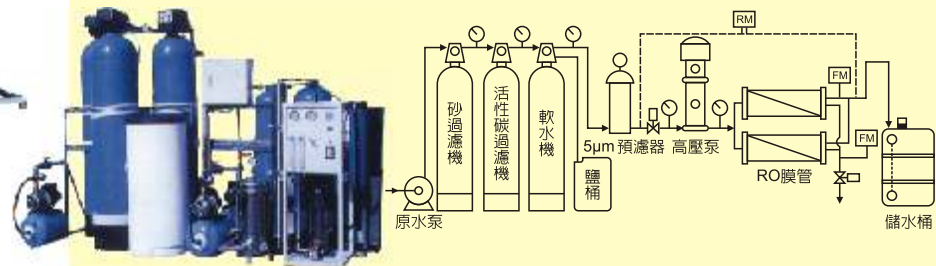

RO 套裝系統規格表

操作壓力：150~200PSI

去除力：>97%(有機物質99.9%，膠體、細菌99.9%以上，熱源99.9%以上)

型號	ARO-500	ARO-800	ARO-1500	ARO-3000	ARO-6000	ARO-9000	ARO-12000
能力 加崙/1天	500	800	1500	3000	6000	9000	12000
RO 外殼	SUS-304 拋光或耐高壓 FRP 外管						
電控	微電腦 IC 全自動控制				微電腦 IC 控制或繼電器控制		繼電器控制
高壓泵浦	PROCOM PUMP			SUS-304 多段式			
馬力	1/2HP	1/2HP	1HP	1HP	3HP	5-1/2HP	5-1/2HP
水質計	PPM、μ S/cm 指針型或數字型						
機台材質	SUS-304 角架鋼機						
管路	高壓管路						
電壓	220V/60HZ			3φ3W 220V/380V (60HZ/50HZ)			
預濾器	5μ20" 濾芯 x1，活性炭 20" 濾芯 x1，1μ20" 濾芯 x1					7DC2x1 套	7DC2x1 套